

通用裱装机

«EL»



无需胶粘剂的通用裱装机与AX型上胶装置配套使用,用于生产以单张平面裱好在色卡上的样品,准确地从色样库存格中取出色样块到已上胶的卡纸中。依据样品的排列,简易地把色样库存格的组件叠砌起来,备有库存格盘子,叠砌组件和双手操控安全装置

- 即使是小量的生产,也非常经济
- 适用任何色卡尺寸和样品排列设计
- 采用独立组件叠砌,快速简易设定色块库存格
- 采用双手按钮启动,安全可靠
- 低噪音操作


技术资料

卡纸尺寸	≤ 650 x 420 mm (≤ 25½" x 16½")	
每小时产量	≤ 250 张卡	
库存格高度	30 和 100 mm (1¼" 和 4")	
整体尺寸	长度	1300 mm (52")
	宽度	1160 mm (46")
	高度	1030 mm (41")
重量	310 kg (682lb)	


资料可能因设计的需要而修改

## 工作原理

叠砌板套入库存格子中,来固定库存格组件在适当的位置,库存格的尺码与位置是与样品卡纸上胶排列位置互相吻合。

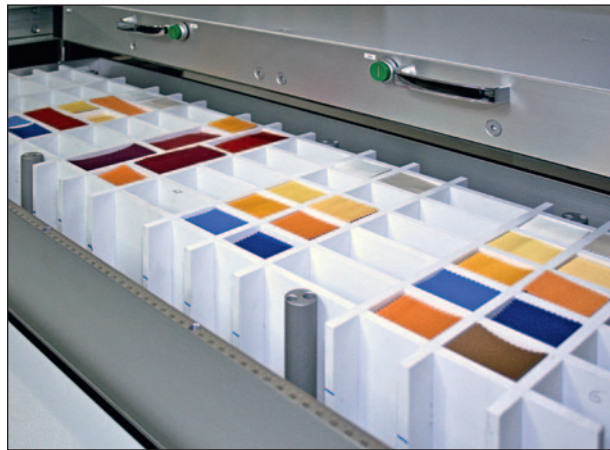

当整个机架在接受粘贴的动作时,备有弹簧的推进针会把整幢色块推向已上胶位置的卡纸上。

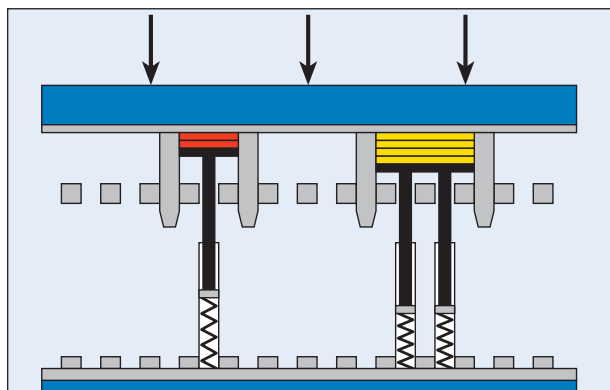

裱装好的色卡会从机器上移去。

