

Kaschierpresse

«KP III»




- **Vollautomatische Durchlauf-Kaschierpresse für die Heisskaschierung von Textilien mit POLYTEX-Heiss-Siegel-Papier, -Vlies und -Gewebe sowie für den Auftrag von POLYSTRIP Heissklebefolie zur Verhinderung des Ausfransens der Stoffkanten.**
- **Gleichmässige Verbindung des Kaschiermaterials mit dem Stoff dank einstellbarem Anpressdruck, variablerer Bandgeschwindigkeit und separater Temperatureinstellung des Ober- und Unterbandes.**
- **Sehr einfache Handhabung.**
- **Konkurrenzlos günstiger Preis.**

Technische Daten

Arbeitsbreite	1000 mm
Bandgeschwindigkeit	0–13 m/min
Temperatureinstellung	
Oberband und Unterband je	0–200° C
Anpressdruck	0–5 kg/cm ²
Verbrauch	17 kW
Masse	Länge 3650 mm
	Breite 1550 mm
	Höhe 1420 mm
Gewicht	~ 960 kg

Änderungen vorbehalten

Bedienungs-Panel

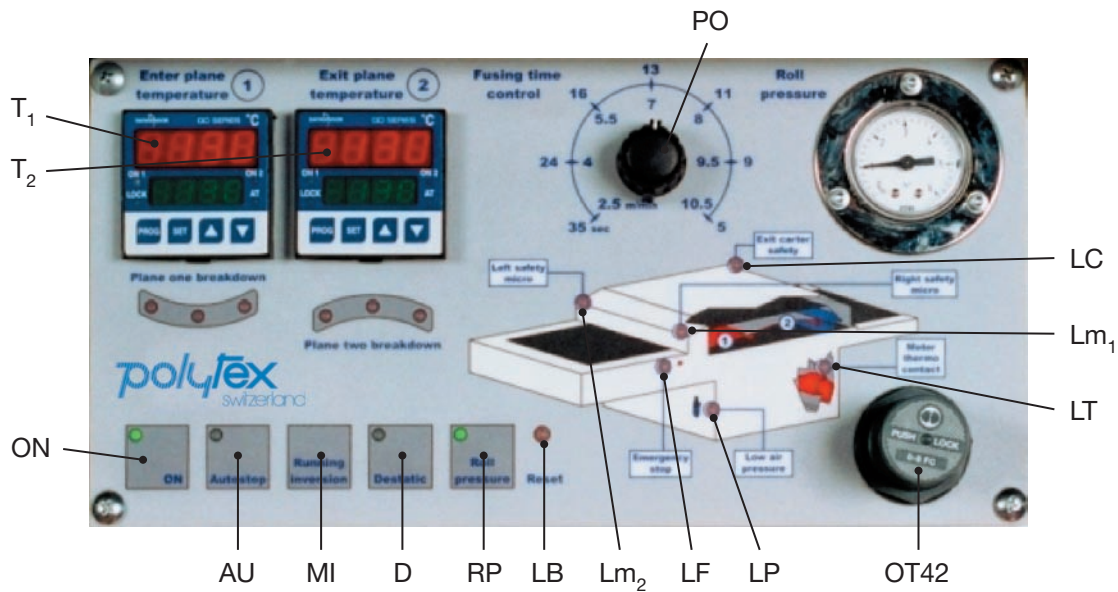

- T₁ = Enter level thermostat
- T₂ = Exit level thermostat
- ON = ON button
- AU = AUTO STOP button
- MI = Running inversion button
- D = Destatic ON button
- RP = Pressure roll ON button
- LB = General block spy
- Lm₂ = Left safety belt stop spy
- LF = Emergency ON spy
- LP = Lack of general air pressure spy
- LT = Thermic Inverter action spy
- Lm₁ = Right safety belt stop spy
- LC = Safety exit carter spy
- PO = Adjusting speed potentiometer
- OT42 = Roll pressure regulator

POLYSTRIP Art. 3862

Heissklebefolie, speziell entwickelt zum Auftrag mittels Durchlauf-Kaschierpresse, dringt als transparenter Film in den Stoff ein ohne durchzuschlagen und verhindert ästhetisch optimal das Ausfransen der Stoffkanten.

Lieferbar in Rollen zu 40/980 mm Breite und 300/100 m Länge zur Verwendung als Streifen oder gestanzte Masken.

