

## Encoladora para colecciones en robracs

«MB»



- Encoladora semi-automática para la producción de colecciones en forma de robracs
- Alineación y encolado muy preciso gracias al avance electrónico
- Programación sencilla con memorización programable para guardar un centenar de colecciones diferentes con acceso inmediato
- Fijación doble de las muestras – por arriba con cintas de papel termoadesivo y por abajo con cintas de papel autoadesivo
- Enorme rendimiento
- El ancho de trabajo de 80 cm permite una producción múltiple
- Dispositivo standard para 5 robracs a la vez
- Se presta para todos los tejidos, incluyendo materiales rígidos, revestimientos murales, papeles, etc
- Manejo simple

### Datos técnicos

Dimensiones de las muestras:

– Ancho hasta 800 mm

– Longitud hasta 200 mm

Distancia entre las muestras 1–200 mm

Producción horaria hasta 1000 muestras

Nombre de colecciones hasta 8 (100 mm)

Temperatura de encolaje 20–200° C


Equipo eléctrico 1 x 230 V / 50 Hz

Peso 430 kg

Bajo reserva de modificaciones

## Fijación perfecta

Las tiras de muestras van puestas sobre cintas de papel auto-adesivo. La fijacion final está hecha por medio de cintas de papel termo-adesivo aplicadas por arriba.

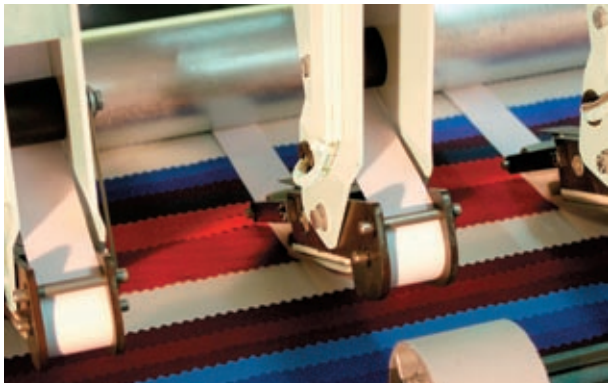

...y por abajo para los rollos de papel autoadesivo




El avance electrónico y una guía de posicionamiento permiten una alineación y un encolaje preciso y constante con una distancia mínima entre las muestras. Colecciones con más de 40 colores se realizan muy fácilmente y de manera económica gracias a esta novedad de POLYTEX.

## Programación sencilla

El mando programable con pantalla de diálogo le permite crear nuevas colecciones en un momento. Con la memorización programable puede guardar un centenar de colecciones diferentes con acceso inmediato.




## El resultado

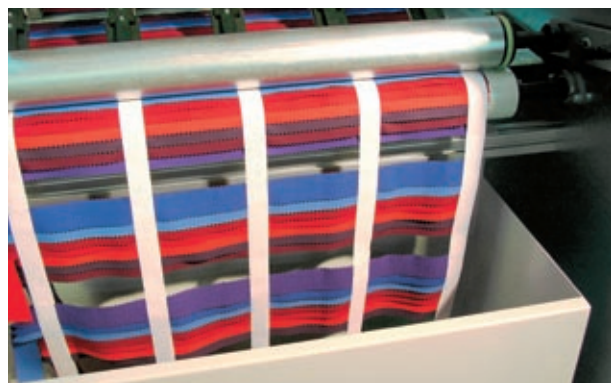

## Cambio de rollos

El sistema de porta-rollos permite un cambio rápido con acceso fácil por arriba para los rollos de papel termoadesivo...

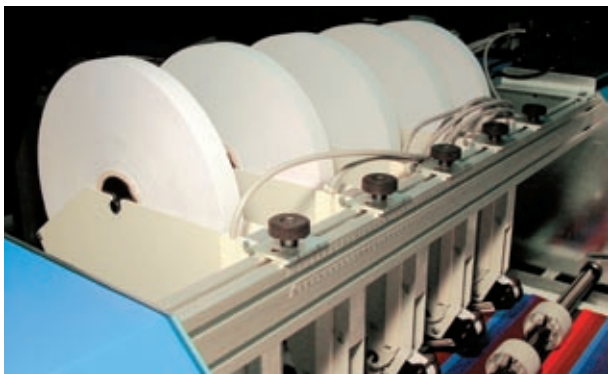

Una vez que las colecciones con un ancho de 80 cm salen de la máquina hay que hacer el corte longitudinal para obtener las colecciones finales. Después del corte el robrac está puesto en un estribo del cartón y la fijación final se realiza por medio de una grapadora múltiple POLYTEX tipo SR o SE.