

全自动上胶机 AV



Gross Cut

Edge Fixing

Pinking

全自动丝网上胶机。根据特定的设计，可以手工任意制作丝网，适用于所有特定的排版。

- 自动高效的丝网上胶机
- 通过光学传感器启动上胶过程，实现高产能
- 可处理最大 1170×550 mm 内的不同卡片尺寸
- 卡纸位置调整简单而准确
- 鉴于丝网手工制作，可实现精准上胶
- 自动卡纸喂入系统
- 电动刮板
- 单次或双刮胶可调
- 操作简单轻松
- 可根据所需胶水的厚度灵活更换不同丝网

技术资料 AV

上胶区域	≤ 1100 × 420 mm (43½" × 16½")	
卡纸尺寸	≤ 1170 × 550 mm (46" × 21½")	
产量/小时	单次刷胶	≤ 750 cards/h
	双刮刷胶	≤ 450 cards/h
送入卡纸方式	全自动	
整体尺寸	长度	2800 mm (110")
	宽度	1800 mm (70")
	高度	1400 mm (55")
重量	~580 kg (1280 lb)	
耗电资料	1 × 230 V / 50 Hz	
	1 × 110 V / 60 Hz	
压缩空气需求	5 bar / 400 l/min	

Mounting

Winding

和通用裱装机 EX 完美契合。

Assembling

© Polytex AG, Switzerland / 资料可能因产品的需要而修改 / 770cn - 05.23




全自动上胶机 AV



■ 自动卡片喂入系统带有光学光电管监控卡片堆叠高度。



■ 通过直观的触摸面板轻松设置和控制机器。

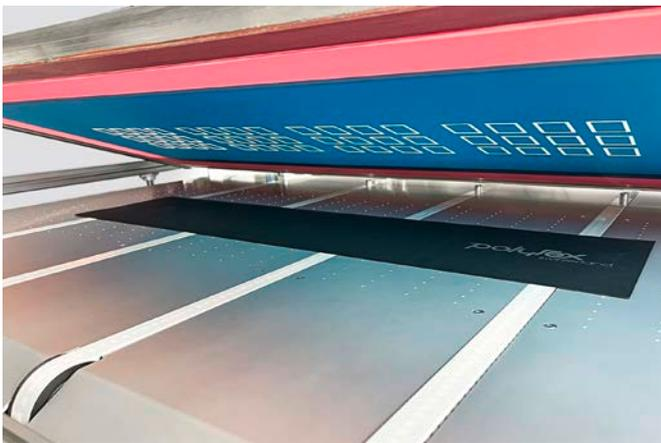

■ 在刮胶的过程中，下一张纸卡通过真空吸盘准备就绪。然后精确定位。



■ 上好胶的卡自动输出，通过传感器控制下一次刷胶。

效果



■ 精准的上胶丝网图版与卡片设计完美匹配。

